

Empfehlung:
Dichtmasse (falls erforderlich)
ca. 10 mm breit, gleichmäßig
und umlaufend auftragen




Technische Daten Wasserregler:

- Eingangsdruck: bis 10 bar
- Fließdruck: 1,0 bar
- Ruhedruck: 1,5 bar
- Leistung: bis 7 l/min
- Anschluss: Stecknippel für Wasserkupplung 1/2

Sicherheitshinweis:





Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen.

Magnete erzeugen ein weitreichendes und starkes Magnetfeld. Sie können verschiedene Geräte beschädigen. Unter anderem auch Kredit- und EC-Karten.

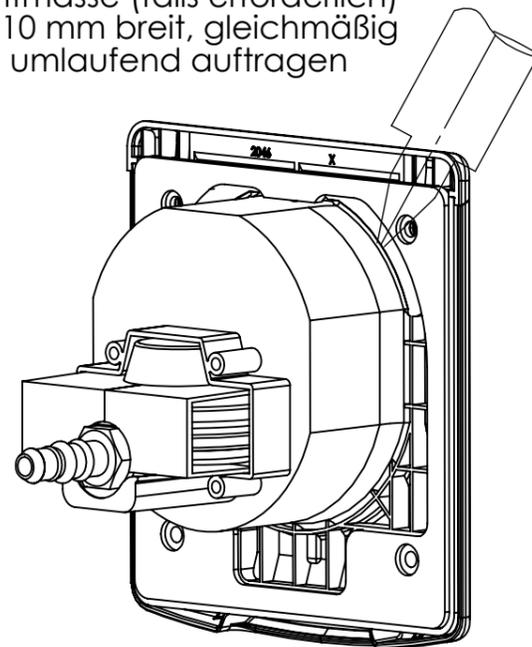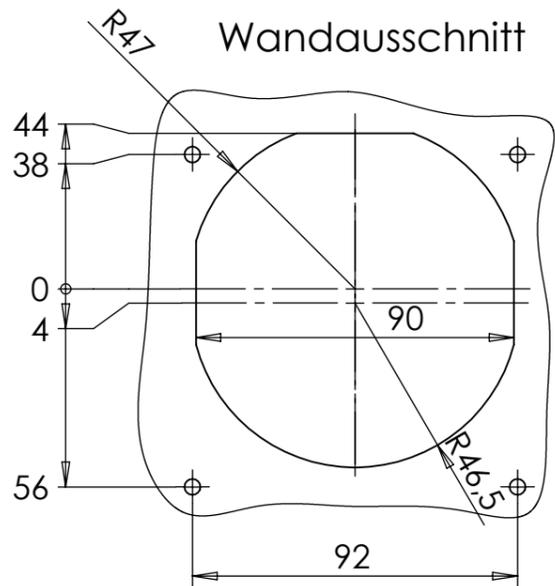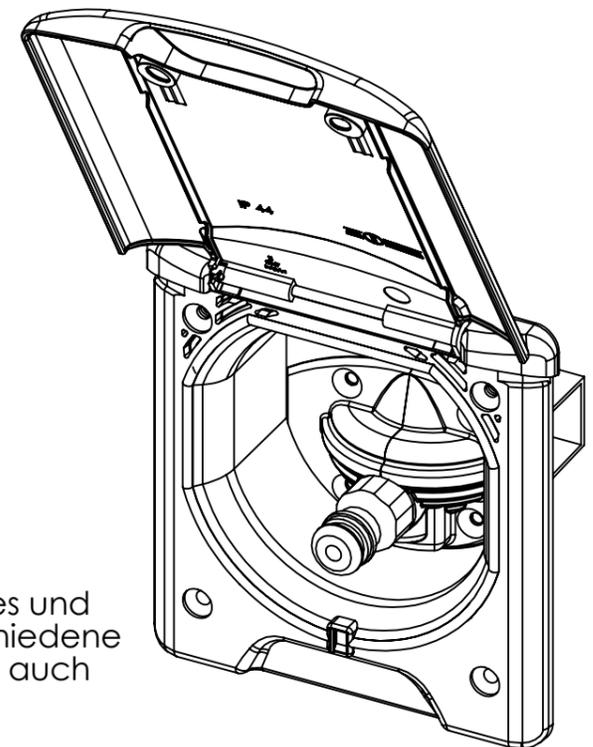


- Befestigungskernbohrungen auf Schrauben (z.B. Senkkopfschraube SD4,2 x19) abstimmen
- Belastungsdrehmoment für Flanschbefestigung max. 1 Nm
- Montagedrehmoment muss auf Unterkonstruktion und Schrauben abgestimmt werden
- EPDM-Dichtung ist für ebene Caravanwände ausgelegt - bei Verwendung an unebenen Caravanwänden sind Zusatzmaßnahmen zum Abdichten (z.B. Dichtmasse) erforderlich
- Einbaugerät sofort nach Auftragen der Dichtmasse montieren
- Deckelzuhaltekräft mind. 4N
- Farbvarianz gemäß Variantenschlüssel 8101800

Änderungen nur CAD				Oberfläche / Farbe	Maßstab
					1:2
				2013	Benennung Citywasser-Anschlussdose mit Magnet Montageanweisung
				Bearb. 15.07.	
				Gepr. P. Müller	
				Norm	
d	59/16	20.04.16	Deml	MATERIAL: ABL SURSUM BAYERISCHE ELEKTROZUBEHÖR GMBH & CO. KG	Zeichnungsnummer 3166xxx
c	217/15	26.10.15	Deml		
b	141/15	24.06.15	Deml		
a	KP 172/13	-	PM		
Index	Änderung	Datum	Name		Ersatz für:
					Blatt 1 2 Bl. A3

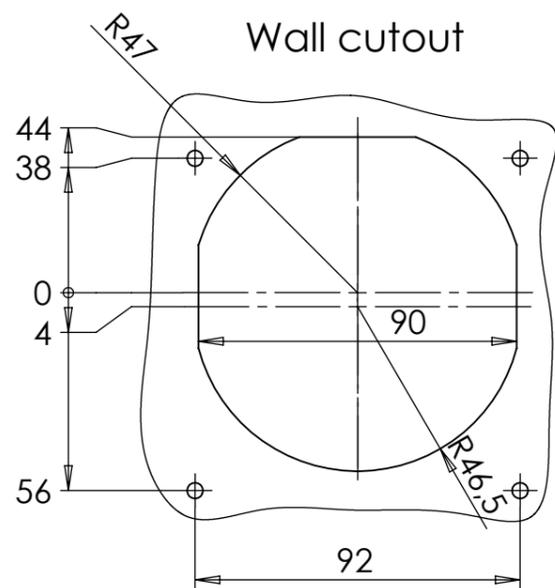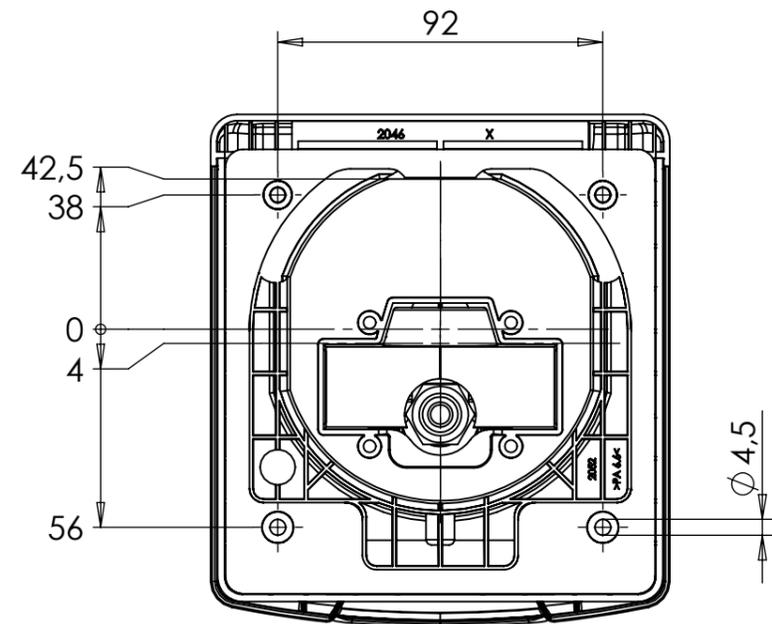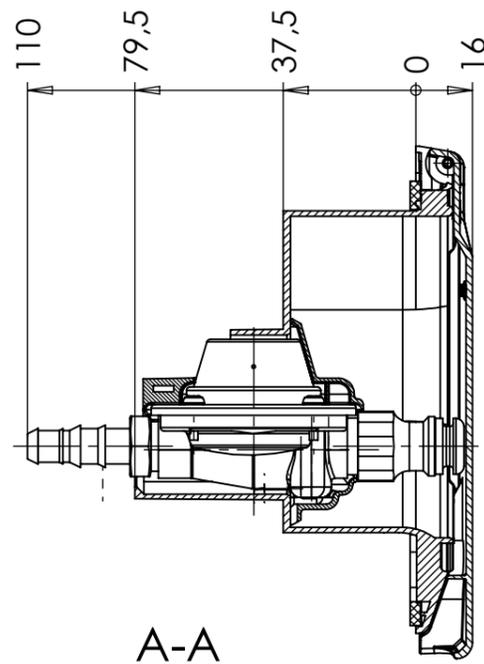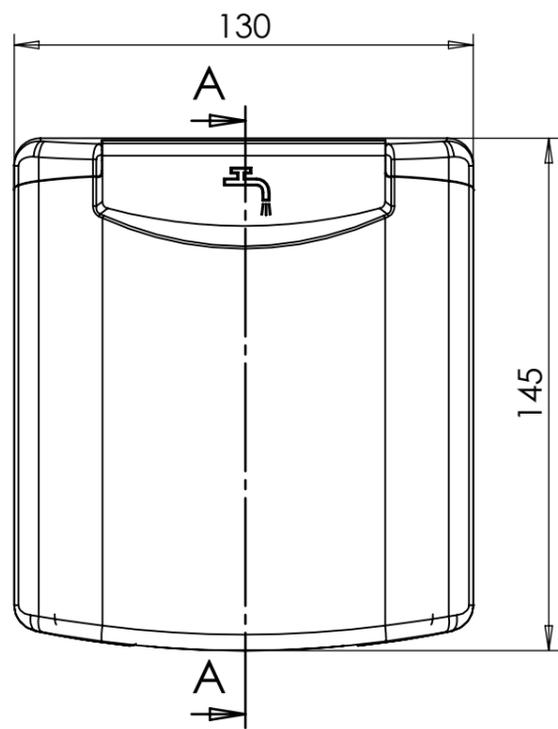


Recommendation:
Apply sealant (if required)
ca. 10 mm wide, evenly
and all the way around

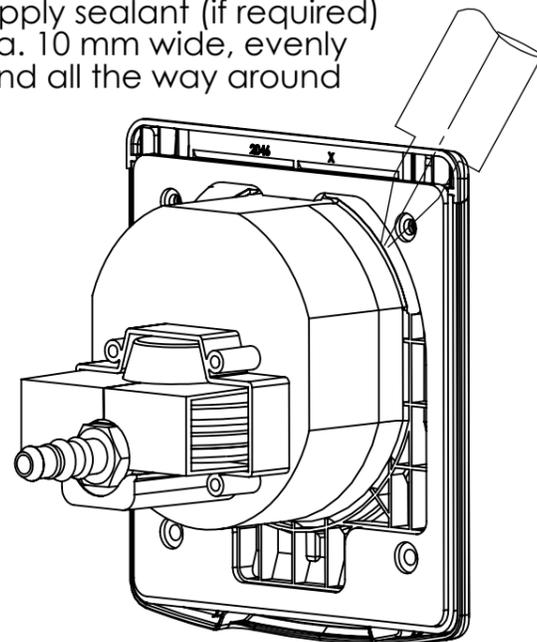

Technical data water regulator:
- inlet pressure: to 10 bar
- flow pressure: 1,0 bar
- static pressure: 1,5 bar
- output: 7 l/min
- connection: plug-in fitting for
water coupling 1/2

Safety notice:
Magnets may affect the operation of
pacemakers and implantable defibrillators.

Magnets generate extensive and strong
magnetic fields. They can damage a range
of devices. Credit and debit cards, among
others.

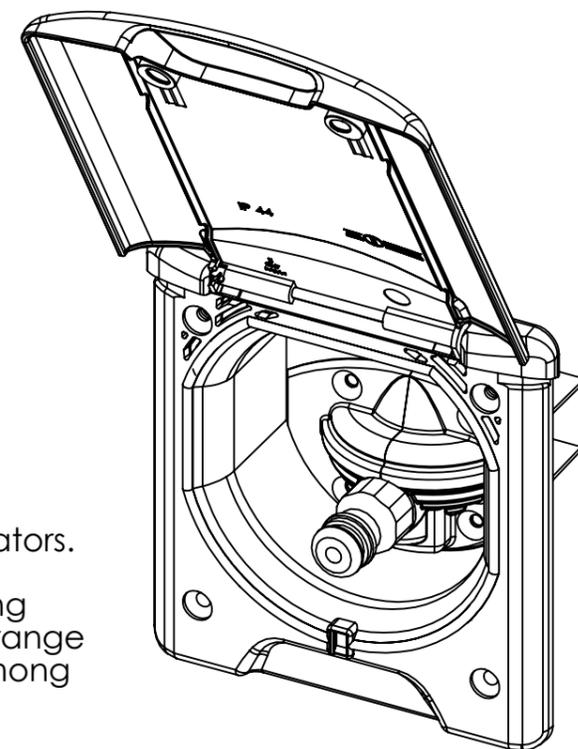

- Adapt pre-drilling to screw core diameters (e.g. countersunk screw SD4.2 x19)
- Load torque for flanged fixing max. 1 Nm
- Tightening torque must be adjusted to substrate and screws
- EPDM seal is designed for smooth caravan walls - if using on uneven caravan walls, additional sealing measures (e.g. application of sealant) are required
- Install built-in device immediately after applying sealant
- Lid closing force at least 4N
- Color variants according to model variant key 8101800

Änderungen nur CAD

				Oberfläche / Farbe		Maßstab	
						1:2	
				2013		Datum	
				Bearb.		15.07.	
				Name		P. Müller	
				Gepr.			
				Norm			
				Benennung		City Water Connection with magnet Installation instructions	
				Zeichnungsnummer		3166xxx	
				Blatt		2	
				2		Bl.	
				A3			
				Ersatz für:			

d	59/16	20.04.16	Deml
c	217/15	26.10.15	Deml
b	141/15	24.06.15	Deml
a	KP 172/13	-	PM
Index	Änderung	Datum	Name



BAYERISCHE ELEKTROZUBEHÖR GMBH & CO. KG